

Automatiserings-
systemen voor
automatische
kettingafsluiting tot
16m doorgangen



CAT

**De kettingafsluiting
respecteert architecturale
omgevingen**

Een hoog technologisch product
met een harmonieus design
De CAT wordt in het bijzonder
gebruikt om privé- en openbare
parkings met meerdere
parkeerplaatsen af te sluiten.



CAME
AUTOMATISATIE

CAT

230V 24V

Automatische kettingafsluiting

Een uniek en gebrevetteerd CAME systeem dat wordt gebruikt als afsluiting voor privé- of openbare parking of als parkingreservatie van één of meerdere parkeerplaatsen. Een hoog technologisch product met een prachtig design dat in de meest moeilijke architectonische situaties kan gebruikt worden. De CAT is verkrijgbaar op 230 V AC of op 24 V DC.



Perfekte integratie. dankzij zijn esthetisch aspect is de CAT de ideale oplossing voor het beveiligen van doorgangen in historische centra en residentiële plaatsen.



Naast al de gewoonlijke. gebruiksmogelijkheden kan de kettingafsluiting ook voorzien worden om het gebruik van bepaalde zones en parkings aan niet toegestane personen te verhinderen.



Een prachtig design en een goede werking. De CAME automatische kettingafsluiting is in het bijzonder aangeraden voor privé zones.

Talrijke gebruiksmogelijkheden



Gemakkelijk deblokkeringssysteem.

Ingeval van stroomonderbreking of in noodsituaties kan de ketting onmiddellijk losgemaakt worden via het slot met een gepersonaliseerde sleutel.


Volledig automatisch.

Motor, stuurkast, ontvanger en alle toebehoren nodig voor het blijven verder werken bij stroomonderbreking (kast met printplaat + batterijen) worden in de paal ingebouwd.

Een veilige installatie. De ingebouwde stuurkast is voorzien van laagspanning (24V) waar motor en alle toebehoren op aangesloten wordt.

De volledige controle van de toegangen. Ledere automatische kettingafsluiting van de CAT serie kan aangesloten worden op de verschillende toegangscontrolesystemen van CAME om toegelaten personen te identificeren en te registreren.

De installatie kan een volledig toegangscontrolesysteem vervolledigen, zoals bijvoorbeeld de verschillende zones van een bedrijf of een gezamenlijk gebouwcomplex.

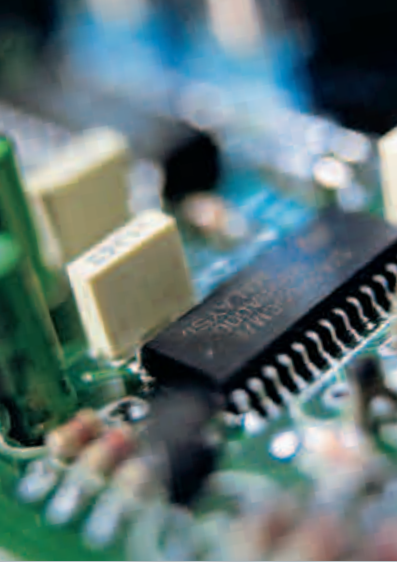

Elektronica op 230 V

De CAT serie beschikt over een elektronica van de jongste generatie die een totale controle van de automatisatie en een optimalisering van de dienst garandeert en tegelijkertijd de veiligheids- en bedieningsfuncties verbetert en versterkt:

- > Automatische memorisatie van de radio-code tussen zender en ontvanger
- > Automatische dichtloop (tijd te regelen met de potentiometer in de stuurkast)
- > Dodemansfunctie: men moet blijven drukken op de drukknop om de ketting in beweging te brengen en te houden


De voordelen van de CAT 24V:

Voor wegen, parkings, openbare gebouwen, intensief gebruik of eenvoudigweg voor specifieke werking- en veiligheidsvoorwaarden, is het aan te raden een 24V CAT systeem te gebruiken.

- > **Stroomonderbreking**
De elektronica van een 24 V CAT systeem detecteert automatisch een stroomonderbreking en activeert de werking van de noodbatterijen.
- > **Snelheid van de doorgangen**
De printplaat 24V kan de openingstijd regelen, wanneer specifieke situaties een trage of een snelle opening vereisen.
- > **Volledige veiligheid**
Alle veiligheidstoebereiden worden op laagspanning 24V gevoed.
- > **Obstakeldetectie**
Een ingebouwd amperometrische obstakeldetectiesysteem detecteert de hindernis elektronisch en stopt de beweging van de ketting.



Typische installatie:

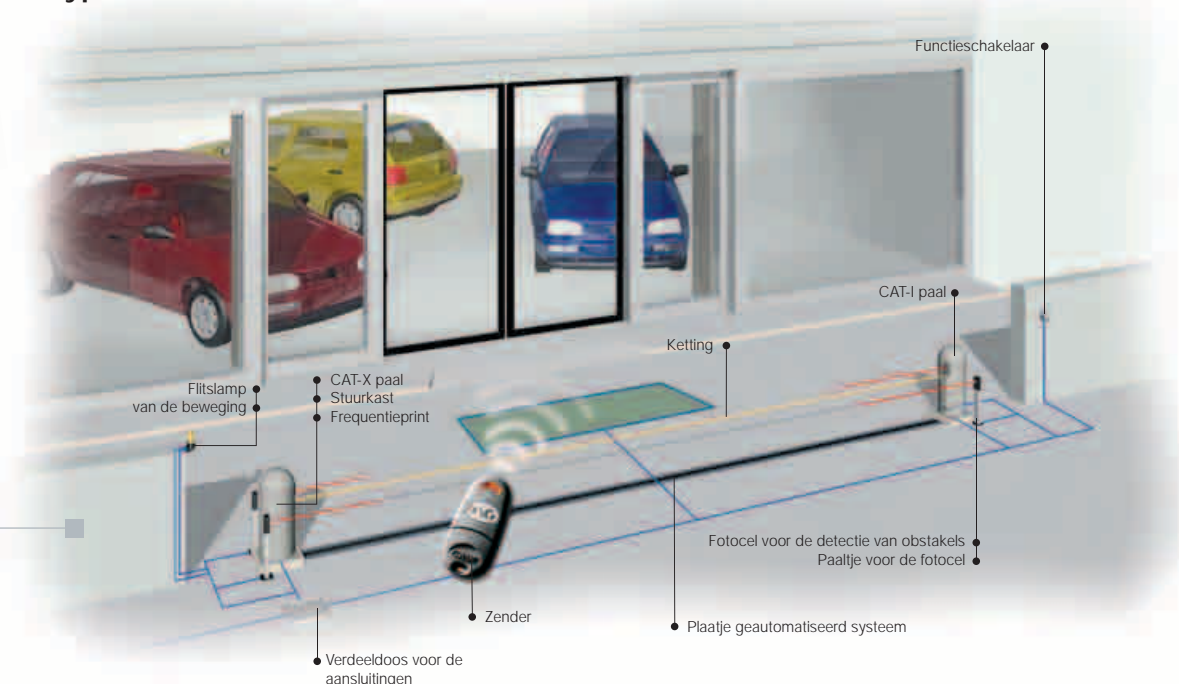

De modellen

Automatische kettingafsluiting 230V/24V

CAT-X Paal met motor 230V A.C en ingebouwde stuurkast

CAT-X24 Paal met motor 24V D.C en ingebouwde stuurkast

CAT-I Vaste paal met tegengewicht en kettinghaak voor CAT-X en CAT-X24

PRODUCTEN



Toebehoren voor kettingafsluiting 24V

LB38 Kast met printplaat en met voldoende plaats voor 3 noodstroombatterijen (12V-7Ah niet inbegrepen) (CAT-X24)

Toebehoren

CAT 5 Ketting 9 mm voor doorgangen tot 8 m

CAT 15 Ketting 5 mm voor doorgangen tot 16 m

CAR 2 Bovengrondse kettinggeleider (lengte 2 m)

CAR 4 Ondergrondse kettinggeleider (lengte 2 m)

Made in Italy



Made in Italy
Came Cancelli Automatici is een gecertificeerd bedrijf voor het beheersysteem van de bedrijfskwaliteit ISO 9001:2000 en voor het milieubeheer ISO 14001. Came ontwerpt en produceert geheel in Italië.


Technische gegevens:

Type	230V	24V
	CAT-X	CAT-X24
Beschermingsgraad	IP54	
Voeding	230V A.C. (50/60Hz)	
Voeding van de motor	230V A.C. (50/60Hz)	24 D.C.
Max. verbruik	2,7A	20A max
Nominaal vermogen	300W	240W
Openingssnelheid	11s	9 ÷ 14s
Arbeidstussentijd	30%	Intensief gebruik
Kracht	50 Kg	
Werkings temperatuur	-20°C ÷ +55°C	

Gebruiksgrenzen:

CAT5	Vrije doorgang max 8 m met ketting 9 mm
CAT15	Vrije doorgang max 16 m met ketting 5mm

Afmetingen:

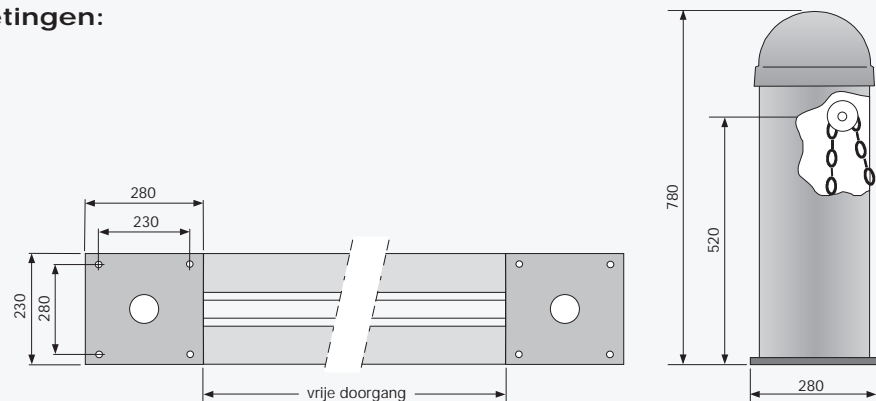

Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

De gegevens en informatie in deze folder kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden zonder verwtitting, enkel en alleen door CAME Cancelli Automatici s.p.a.