

## Voor vleugelpoorten met vleugels van max. 3m.

Elektromechanische reductiemotor voor opbouw, ook leverbaar in de uitvoering 24Vdc, met magnetische encoder.

**Betrouwbaar en geluidsarm:** minder elementen en gepatenteerde opstelling van de interne elementen.

**Eenvoudig te installeren en te onderhouden** met de waterdichte snelle connector en ingebouwde condensator.

**Gemakkelijke en onmiddellijke** afstelling van de eindschakelaars.


**Bronzen schroefmoer** voor veilig sluiten.

### Aanbevolen besturingseenheden:

Mindy A3, A3F, A6, A6F, A60, A700F; voor MB4024 Mindy A824

**Uitvoering 24Vdc** met magnetische encoder, ideaal voor intensief gebruik


- gemakkelijk met één enkele toets te programmeren
- krachtregeling met antibeknellingsbescherming
- geheugenopslag van de eindschakelaars in open en gesloten stand, zelflerend
- programmering van de pauzeduur; gedeeltelijke opening; snelheidsafname tijdens het openen en sluiten
- werkt bij stroomuitval op oplaadbare batterijen

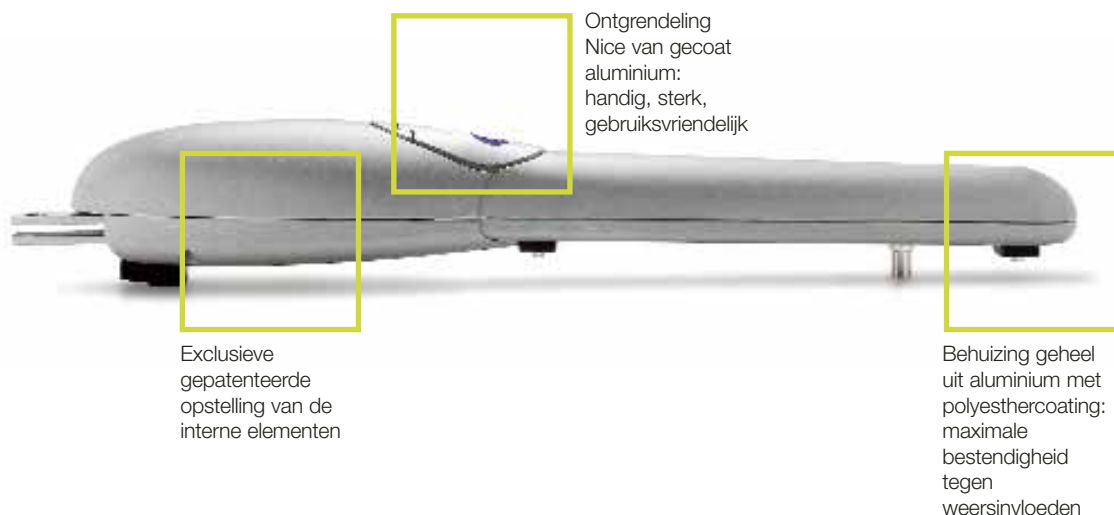

Code	Beschrijving	Stuks/pallet
<b>MB4024</b>	onomkeerbaar, 24Vdc, met magnetische encoder, mechanische stop in open stand	20
<b>MB4005</b>	onomkeerbaar, 230Vac, snel, met eindschakelaar in open stand	20
<b>MB4006</b>	onomkeerbaar, 230Vac, snel, met eindschakelaar in open en gesloten stand	20
<b>MB4015</b>	onomkeerbaar, 230Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand	20
<b>MB4605</b>	omkeerbaar, 230Vac, snel, met eindschakelaar in open stand	20
<b>MB4615</b>	omkeerbaar, 230Vac, langzaam, met eindschakelaar in open stand	20

Technische gegevens		MB4024	MB4005	MB4006	MB4015	MB4605	MB4615
Voeding (Vac 50Hz)		-	230				
	(Vdc)	24	-				
Opname bij gebruik	(A)	5	1,1		1,3		
Vermogen	(W)	120	230		300		
Ingebouwde condensator	(µF)	-	7				
Beschermingsgraad	(IP)	44					
Snelheid	(m/s)	0,016		0,013	0,019	0,016	
Traject	(mm)	310	270	310			
Maximale druk	(N)	2000					
Werkings temperatuur	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50					
Thermische beveiliging	(°C)	-	140				
Werkbereik	(%)	80	30				
Afmetingen	(mm)	803x110x110					
Gewicht	(kg)	6					

### Beperkingen

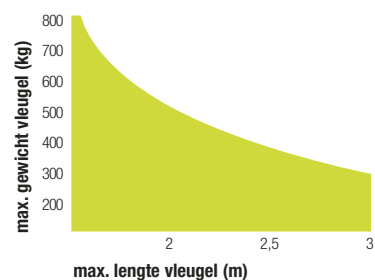

De vorm en de hoogte van de poort alsook de aanwezigheid van sterke wind kunnen de in de grafiek weergegeven waarden aanzienlijk verminderen. Kies voor gebieden met veel wind de 230Vac- modellen

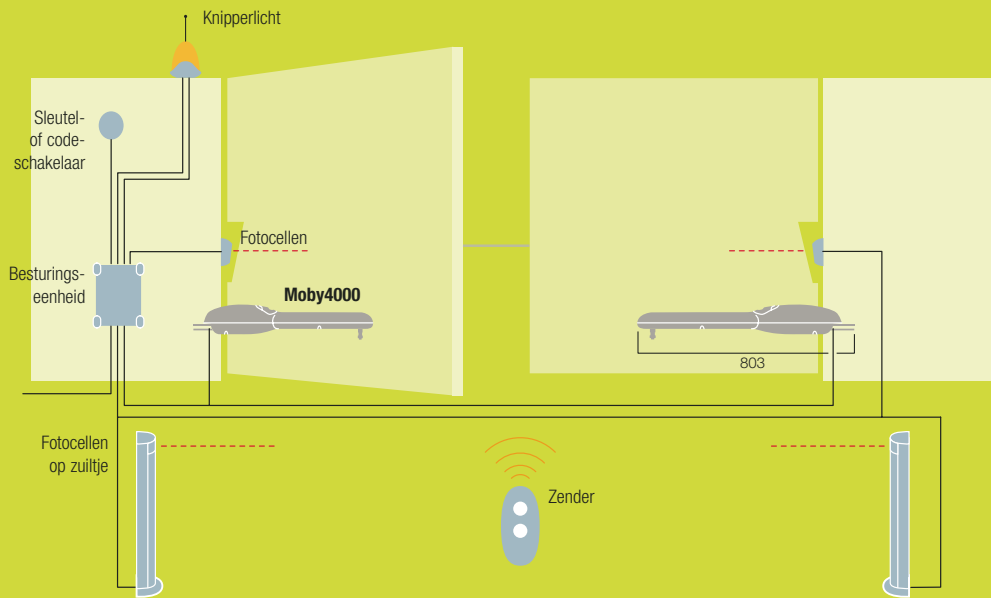


Foto ter illustratie

**Accessoires**



**PLA6**  
aanlaslip lengte 250mm  
stuks/verpak.: 1



**PLA14**  
afstelbare op te schroeven achterbeugel  
stuks/verpak.: 2



**PLA15**  
afstelbare op te schroeven voorbeugel  
stuks/verpak.: 2



**PLA10**  
verticaal 12V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3m)  
stuks/verpak.: 1



**PLA11**  
horizontaal 12V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3m)  
stuks/verpak.: 1



**PLA13**  
mechanische eindaanslagen voor open en gesloten stand  
stuks/verpak.: 4



**TS**  
waarschuwbord  
stuks/verpak.: 1

In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal verpakkingen per pallet aangegeven.