

# MobyKit

Voor vleugelpoorten met vleugels van max. 3m, opbouw.

## Kenmerken van de reductiemotor:

- één blok uit spuitgietaluminium
- gepatenteerde opstelling van de interne delen: minder elementen voor **grotere betrouwbaarheid**
- **snelle connector voor stroomvoorziening**
- **ingebouwde condensator**
- **bewegende delen geheel uit een bronslegering en ander metaal**

- **snelheidsafname bij openen en sluiten**
- sleutelontgrendeling Moby van gecoat aluminium, **ergonomisch en gemakkelijk te gebruiken**
- **eenvoudige en gemakkelijke afstelling van de eindschakelaars**

## Deze set bevat:



### MB4005

2 elektromechanische reductiemotoren met sleutelontgrendeling

**N.B.** De inhoud van de verpakking kan verschillen: raadpleeg steeds uw verkoper.



### FL02R-S

1 zender 433,92MHz met 2 kanalen



### A60

1 besturingseenheid A60 met insteekontvanger SMXI



### MOF

1 stel fotocellen voor opbouw



### MOSE

1 sleutelschakelaar voor opbouw



### LUCY

1 knipperlicht **ABFKIT**  
1 orienteerbare antenne




### TS

waarschuwingsbord

Code	Beschrijving	Stuks/pallet
<b>MOBYKCE</b>	Set voor de automatisering van vleugelpoorten met vleugels van max. 3m, opbouw.	12

Technische gegevens		<b>MB4005</b>
Voeding	(Vac 50Hz)	230
Opname bij gebruik	(A)	1,1
Vermogen	(W)	230
Ingebouwde condensator	(µF)	7
Beschermingsgraad	(IP)	44
Snelheid	(m/s)	0,016
Traject	(mm)	310
Maximale druk	(N)	2000
Bedrijfstemperatuur	(°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Thermische beveiliging	(°C)	140
Werkbereik	(%)	30
Gewicht van de MobyKit	(kg)	20,5

## Beperkingen

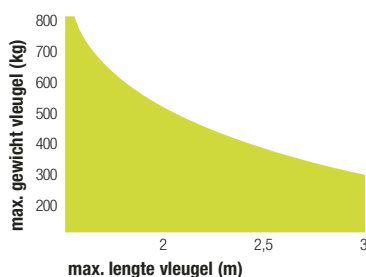

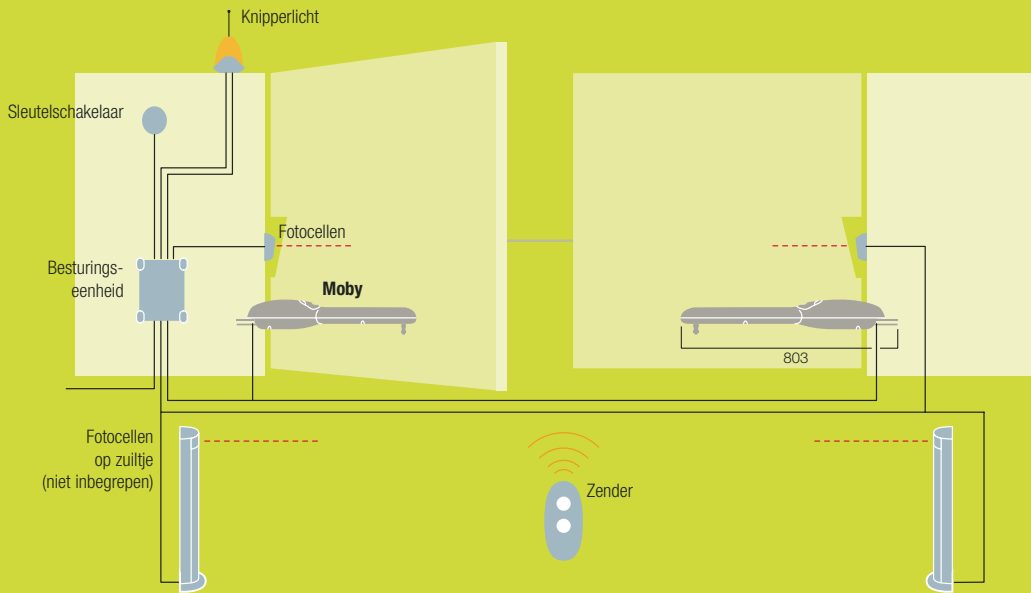


Foto ter illustratie

**Accessoires**



**PLA6**  
aanlaslip lengte 250mm  
stuks/verpak.: 1



**PLA14**  
afstelbare op te schroeven achterbeugel  
stuks/verpak.: 2



**PLA15**  
afstelbare op te schroeven voorbeugel  
stuks/verpak.: 2



**PLA10**  
verticaal 12V-elektrisch slot  
(verplicht voor vleugels langer dan 3m)  
stuks/verpak.: 1



**PLA11**  
horizontaal 12V-elektrisch slot  
(verplicht voor vleugels langer dan 3m)  
stuks/verpak.: 1



**PLA13**  
mechanische eindaanslagen voor open en gesloten stand  
stuks/verpak.: 4



In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal verpakkingen per pallet aangegeven.