

Big-Metro

Voor draaipoorten.

Nieuwe ingegraven motor voor een elegante en discrete installatie. Krachtig en robuust, ideaal voor grote poorten.



Nice

Home Automation



Voor draaiporten met vleugels tot aan 5 m, ingegraven.

Omkeerbaar 24 Vdc met magnetische encoder en mechanische eindaanslag in de sluitbeweging.

Trechtervormige funderingskasten

Big-Metro Box met mechanische stop in openingsbeweging:

- **van roestvrij staal** (BMBOXI), ideaal voor gebruik in extreme condities,
- **met kataforese afwerking** (BMBOX), uitermate goed bestand tegen corrosie.

Maximale keuzevrijheid: deblokkering van binnenuit en van buitenaf, twee modellen met sleutel of met hefboom die vrij gecombineerd kunnen worden, gemakkelijk te bedienen met één hand.

Eenvoudig in gebruik: mechanisch stopsysteem in sluitbeweging.

Standaard opening op 110°, optioneel op 360°.

Ideaal voor intensief gebruik, compatibel met de besturingseenheid Moonclever MC824H:

- eenvoudige programmering, met een enkele toets;
- zelfflering van de eindaanslagen in de openingsbeweging en sluitbeweging;
- zelfdiagnosesysteem voor storingen;
- programmering van de pauzetijd;
- voetgangervleugel;
- vertraging in openingsbeweging en sluitbeweging;
- obstakeldetectie met dubbele technologie;
- werking bij stroomuitval met optionele oplaadbare batterijen (PS324);
- aansluitmogelijkheid voor contactlijsten van de laatste generatie.

Code	Beschrijving	St/pallet
BM5024	Omkeerbaar 24 Vdc met magnetische encoder en mechanische eindaanslag in de sluitbeweging	18
BMBOX	Funderingskast met kataforese afwerking, met mechanische eindaanslag in openingsbeweging	18
BMBOXI	Funderingskast van roestvrij staal, met mechanische eindaanslag in openingsbeweging	18


Opmerking: deblokkering met sleutel die vrij te combineren is, men heeft de keuze uit de modellen MEA2 en MEA3.


Technische gegevens

Code	BM5024
Elektrische gegevens	
Voeding (Vac 50/60 Hz)	-
Voeding (Vdc)	24
Opname (A)	7
Vermogen (W)	170
Prestatiegegevens	
Snelheid (Rpm)	0,8
Koppel (Nm)	400
Werkcyclus (cycli/uur)	45
Afmetingen en algemene gegevens	
Beschermingsklasse (IP)	67
Bedrijfstemperatuur (°C Min/Max)	-20 ÷ +50
Afmetingen (mm)	400x325x150 h
Gewicht (kg)	12

*Con cassa di fondazione.

Technische tekening

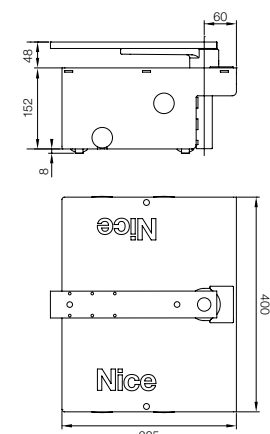


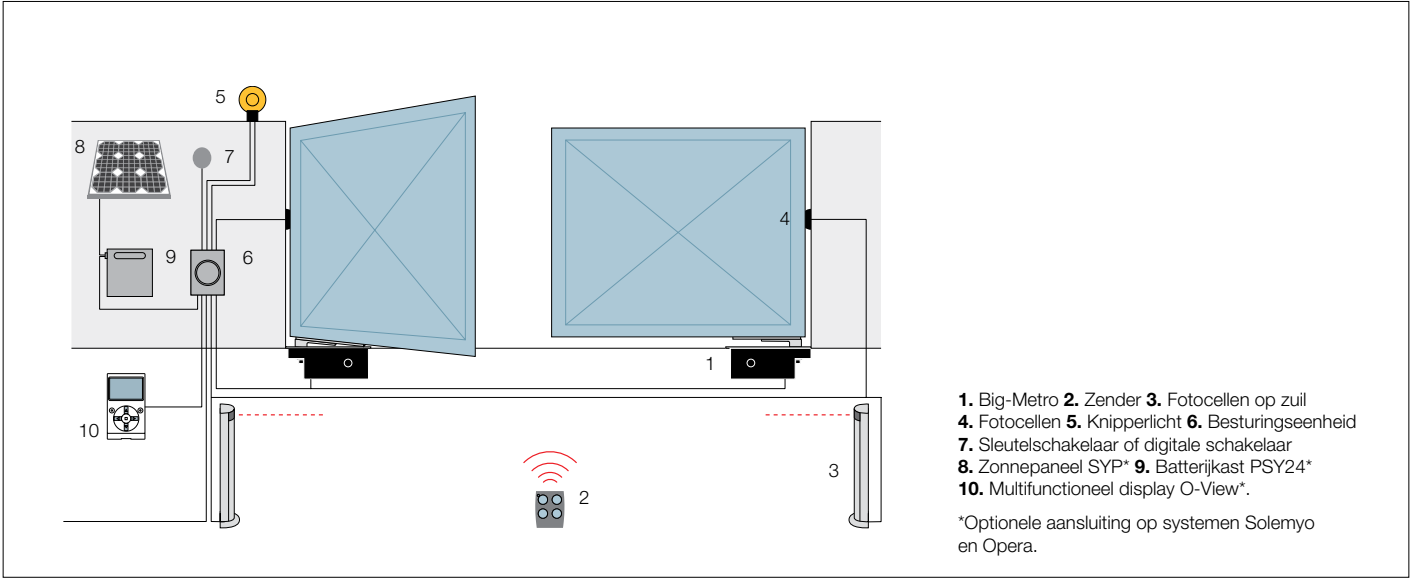

Accessoires

- | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | |
| <p>MEA2
Deblokkering met sleutel.
St/verpak 1</p> | <p>MEA3
Deblokkering met sleutel met hefboom die gebruikt wordt in het geval van installatie op bijvoorbeeld zand of losse grond.
St/verpak 1</p> | <p>MEA5
Sleutel met hefboom voor deblokkering MEA3.
St/verpak 4</p> | <p>BMA1
Accessoire voor opening tot 360° voor vleugels met lengte van maximaal 3,5 m.
St/verpak 1</p> | <p>PLA10
12 V elektroslot, verticaal (verplicht voor vleugels langer dan 3 m).
St/verpak 1</p> | <p>PLA11
12 V elektroslot, horizontaal (verplicht voor vleugels langer dan 3 m).
St/verpak 1</p> |
| | | | | | |
| <p>TS
Waarschuwbord.
St/verpak 1</p> | <p>PS324
Batterij 24 V met ingebouwde batterijlader.
St/verpak 1</p> | | | | |

Beperkingen

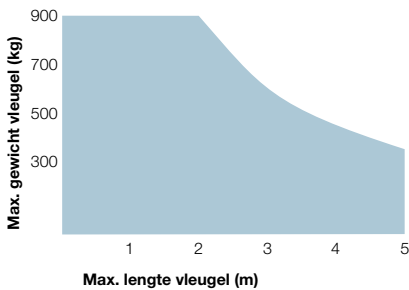

Allernieuwste modellen trechtervormige funderingskasten, uitermate goed bestand tegen corrosie!



Set voor gebruik met het systeem Opera



Het innovatieve systeem Opera maakt het mogelijk automatiseringssystemen eenvoudig en veilig te besturen, te programmeren en te controleren, ook op afstand, met een aanzienlijke tijdsbesparing als resultaat.



OVIEW
Multifunctioneel display voor de besturing, de programmering en de diagnostiek van de via BUS T4 aangesloten inrichtingen.
St./verpak 1



OVBT
Module Bluetooth voor O-View en software "O-View Software Suite" voor PC, PDA of Smartphone.
St./verpak 1



OVBTGSM
Module GSM voor O-View en software "O-View Software Suite" voor PC, PDA of Smartphone.
St./verpak 1



OBO2X - OBOX2B
Interface, compleet met software "O-Box Software Suite", USB-kabel meegeleverd en voorzien van Bluetooth module (OBOX2B).
St./verpak 1

Set voor gebruik met het voedingssysteem op zonne-energie Solemyo



Set voor voeding via zonne-energie Solemyo voor het automatiseren van poorten, garagepoorten en slagbomen, ook als deze zich ver van het elektriciteitsnet af bevinden, zonder dat er dure en ingrijpende graafwerkzaamheden nodig zijn.



SYKCE
Set voor voeding op zonne-energie bestaande uit zonnepaneel SYP en batterijkast PSY24 met circuit voor besturing van het opladen.
St./Pack. 1



SYP
Zonnepaneel voor 24 V voeding
St./Pack. 1



PSY24
Batterijkast 24 V met besturingscircuit en transporthandgrepen
St./Pack. 1



SYA1
Voedingseenheid om de batterij PSY24 op te laden via het elektriciteitsnet.
St./Pack. 1



Nice for you

Nice is altijd op zoek naar de meest geavanceerde oplossingen om de kwaliteit van uw leven te verbeteren door de alledaagse handelingen te vereenvoudigen. De sleutelfactoren van het succes van Nice zijn: technologische innovatie en design van de producten; een sterke internationale gerichtheid en een bewezen vermogen tot groei in het buitenland; een flexibel en efficiënt business model.



Click..Nice heeft eraan gedacht!

Nice is het enige merk dat u in staat stelt voor elk type automatisering, binnenshuis en buitenshuis, geïntegreerde besturingssystemen te bieden.



Nice Quality

Nice heeft grote investeringen gedaan om steeds hogere kwaliteitsniveaus te garanderen, die niet alleen aan de richtlijnen en normen voldoen, maar een daadwerkelijke en voortdurende verbetering van de producten mogelijk maken.



Nice Service

Om ook na de verkoop een complete assistentie aan de klant te verzekeren, garandeert Nice een efficiënte en stipte klantenservice.

Nice

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

De op deze brochure voorkomende gegevens vormen slechts een indicatie. Nice behoudt zich het recht voor ieder gewenste wijziging die zij nuttig acht aan haar producten aan te brengen.