

MyNice Welcome

CE



MyNice Welcome app to control your home

NL - Aanwijzingen en aanbevelingen voor installatie en gebruik

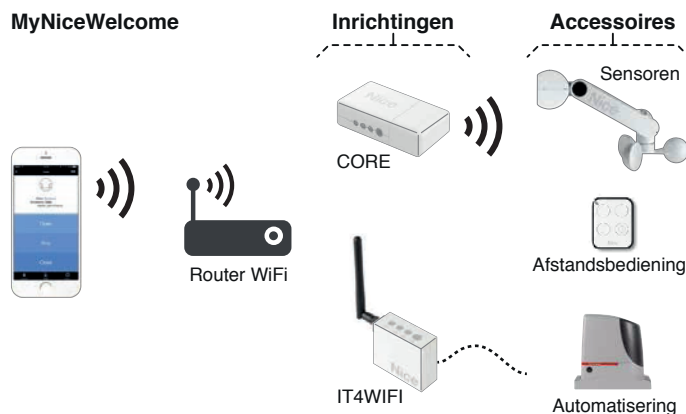
Nice

INHOUDSOPGAVE

1	BESCHRIJVING	2
2	CONFIGURATIE	3
2.1	Configuratie met MyNice technologie	3
3	INRICHTINGEN TOEVOEGEN OF VERWIJDEREN	5
3.1	Een inrichting toevoegen	5
3.1.1	Een automatisering toevoegen (alleen met CORE)	5
3.1.2	Een sensor toevoegen	6
3.1.3	Een afstandsbediening toevoegen	7
3.2	Een scenario toevoegen	8
3.2.1	Met "CORE" accessoire	8
3.2.2	Met accessoire "IT4WIFI"	9
3.3	Automatisch inschakelen van een scenario (Trigger) of van een actie	9
3.3.1	Met "CORE" accessoire	9
3.3.2	Met accessoire "IT4WIFI"	11
3.4	De instellingen wijzigen	11
3.4.1	Een naam wijzigen	11
3.4.2	Een instelling wissen	11
3.5	Informatie over het accessoire weergeven	11
4	GEBRUIK	12
4.1	Een automatisering afspelen	12
4.2	Een scenario afspelen	12
4.3	Favorieten	12
4.4	Gebruikersprofielen	12
5	RESETTEN	13
5.1	De app resetten	13
5.2	De wifi router resetten	13
5.3	Complete reset accessoire	13

1 BESCHRIJVING

M.b.v. de app "My Nice Welcome" kan de gebruiker de inrichtingen van NICE configureren en beheren, direct vanaf zijn of haar smartphone d.m.v. de accessoires CORE en IT4WIFI. Op deze manier kunt u de automatiseringen van de Nice groep op afstand controleren en scènes of regels creëren, door sensoren, afstandsbedieningen en automatiseringen te verzamelen. De communicatie tussen de smartphone en de accessoires (CORE en IT4WIFI) vindt plaats via het plaatselijke wifi net.



Met de speciale accessoires is het nu mogelijk om:

- alle huiselijke inrichtingen, zoals sensoren, afstandsbedieningen en automatiseringen, te koppelen en op te slaan
- configureer de parameters van de bidirectionele sensoren zoals gewenst, en controleer de staat van deze inrichtingen (status van de batterij, FW versie, enz.)
- voeg meerdere functies toe aan een toets van de afstandsbediening, terwijl de originele instellingen behouden blijven (bv. als een keer drukken op de toets eerst zorgde voor de opening van het hek, is het nu mogelijk andere functies toe te voegen, zoals de gelijktijdige of vertraagde schakeling van het licht van de garage of de activering van een bestaande scène)
- creëer handige scènes met alle opgeslagen inrichtingen, of activeer, bij het plaatsvinden van een gebeurtenis (het drukken op een knop, ingreep van een sensor, tijdsprogrammering) automatische functies, zoals bv. het sluiten van de rolluiken op een bepaald moment van de dag (tijdsprogrammering) of wanneer de windsensor de gebeurtenis verstuurt (ingreep van de sensor).

2 CONFIGURATIE



Voor u de app configureert installeert u de speciale accessoires (CORE of IT4WIFI) volgens de instructies in de betreffende handleidingen.

2.1 CONFIGURATIE MET MYNICE TECHNOLOGIE

Om het accessoire te configureren met de MyNice-technologie in **Android**:

- download de app “My Nice Welcome” via Google Play en ga verder zoals beschreven in de paragraaf “2.1 Configuratie met MyNice technologie”.

Om het accessoire te configureren met de MyNice-technologie in **iOS**:

- download de app “My Nice Welcome” via de Apple Store en ga verder zoals beschreven in de paragraaf “2.1 Configuratie met MyNice technologie”.

M.b.v. de “My Nice Welcome” app kunt u, via de MyNice-technologie, het gekoppelde accessoire regelen. De app beheert twee soorten gebruikers met het profiel Beheerder en het profiel Gebruiker:







- Beheerder (dit is standaard de eerste gebruiker die zich registreert op het accessoire) kan alle functies van de app gebruiken
- Gebruiker (geen beheerder) kan alleen bepaalde functies gebruiken.



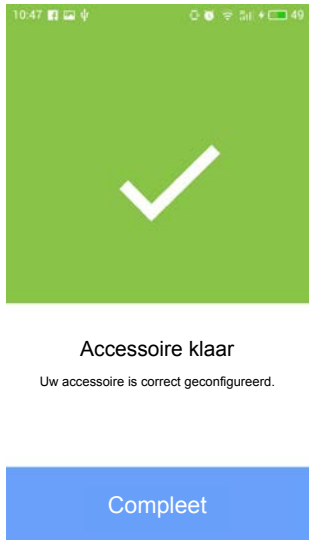
Om de procedure uit te voeren, moet u zich vlakbij het accessoire bevinden. Controleer of de smartphone aangesloten is op een wifi-net.

Tabel 1

CONFIGURATIE MET MYNICE TECHNOLOGIE	
01	 <p>Registratie</p> <p>Registreer de gebruiker door de waarden die de app opvraagt in te voeren (Gebruikersnaam en Beschrijving) om je op het accessoire te registreren. Druk op “Verder” om naar het volgende scherm te gaan.</p>
02	 <p>Uw woning creëren</p> <p>Voer de naam in die u wilt toewijzen aan de woning waaraan u het accessoire wilt toevoegen. Druk op “Verder” om naar het volgende scherm te gaan.</p>
03	 <p>Een accessoire toevoegen</p> <p>De app zoekt de accessoires die zijn aangesloten op het wifi net. In het geval u een nieuw accessoire wilt toevoegen, selecteert u het item “Nieuw accessoire”.</p>

CONFIGURATIE MET MYNICE TECHNOLOGIE	
04	 <p>Wifi net</p> <p>In het welkomtscherm drukt u op “Start” om de bestuursprocedure te starten. Controleer of u bent aangesloten op het wifi net. Druk op “Verder” om naar het volgende scherm te gaan.</p>
05	 <p>Steek accessoire aan</p> <p>Doe het accessoire dat u wilt toevoegen aan, door het aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Als het accessoire niet aangaat moet u de instructies raadplegen van het accessoire. Druk op “Verder” om naar het volgende scherm te gaan.</p>
06	 <p>Zoek accessoire</p> <p>Android systeem: de app begint te zoeken naar het accessoire, door zich automatisch te verbinden op het wifi net dat door het accessoire is gecreëerd.</p> <p>iOS systeem: ga naar de instellingen van de smartphone en selecteer het wifi net dat door het accessoire is gecreëerd (bv. NiceCORE...).</p>
07	 <p>Accessoire geïdentificeerd</p> <p>Nadat de app het accessoire heeft geïdentificeerd, drukt u op “Verder”.</p>
07a	 <p>Accessoire al gekoppeld</p> <p>Als uw accessoire al is gekoppeld aan minstens een andere gebruiker drukt u op “Verder” om de aanvraag naar de beheerder van de inrichting te sturen. Om te annuleren, drukt u op <.</p>
07b	 <p>Verzoek verzonden</p> <p>Zodra de beheerder toestemming geeft, zal het mogelijk zijn het accessoire te gebruiken.</p>

CONFIGURATIE MET MYNICE TECHNOLOGIE		
08	 <p>WPS verbinding</p> <p>Uw wifi router beschikt over WPS technologie waarmee u het accessoire snel kunt koppelen, zonder het password in te voeren. Wil u deze methode gebruiken?</p> <p>Ok Annuleer</p>	<p>WPS verbinding (alleen met CORE en Android systeem)</p> <p>Als de wifi router thuis een WPS technologie gebruikt, drukt u op "OK", anders annuleert u.</p>
08a		<p>WPS knop accessoire</p> <p>Druk op de WPS knop op het accessoire en druk daarna op verder.</p>
08b		<p>WPS knop router</p> <p>Druk op de WPS knop op de router en druk daarna op verder.</p>
09		<p>Configuratie</p> <p>Controleer of u bent aangesloten op het wifi net en voer het password in. Druk op "Verder" om naar het volgende scherm te gaan.</p>
10		<p>Aansluiten op het wifi net</p> <p>Het accessoire verbindt zich aan het wifi net. Het proces zal enkele minuten kunnen duren.</p>
11		<p>Accessoire op netwerk</p> <p>Het accessoire is nu aangesloten op het wifi net. Druk op "Verder" om naar het volgende scherm te gaan.</p>





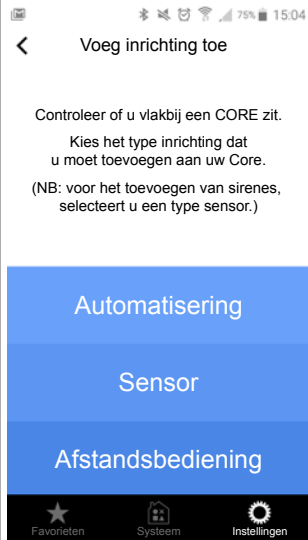
CONFIGURATIE MET MYNICE TECHNOLOGIE		
12		<p>Verbind met accessoire</p> <p>Om het accessoire op de app aan te sluiten, druk op "Verder".</p>
13		<p>Code accessoire</p> <p>Om uw accessoire te koppelen, voert u de code in die op het etiket staat en drukt u op "Verder".</p>
14		<p>Accessoire klaar</p> <p>Uw accessoire is correct geconfigureerd en is klaar om te worden gebruikt. Druk op "Compleet"</p>

 **Als de beschreven procedure niet goed tot stand komt, moet u controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan die aan het begin van de handleiding staan. Reset het accessoire en probeer het nogmaals.**

 **Het is mogelijk slechts een "Core" accessoire te koppelen aan de woning.**

3.1 EEN INRICHTING TOEVOEGEN

Tabel 2




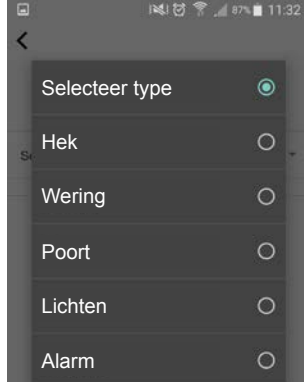
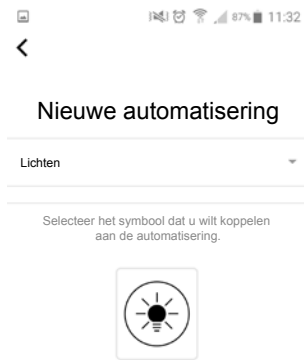

EEN INRICHTING TOEVOEGEN	
01	 <p>Menu instellingen Ga naar het menu "Instellingen".</p>
02	 <p>De woning selecteren Ga naar de woning die u voorheen heeft geregistreerd.</p>
03	 <p>Het accessoire selecteren Selecteer het accessoire dat u voorheen aan de app heeft gekoppeld.</p>
04	 <p>Voeg inrichting toe Om een inrichting toe te voegen aan het accessoire, selecteert u het item "Voeg inrichting toe..."</p>
05	 <p>Keuze van het type inrichting Selecteer het type inrichting dat u wilt toevoegen.</p> <p>Controleer of u vlakbij een CORE zit. Kies het type inrichting dat u moet toevoegen aan uw Core. (NB: voor het toevoegen van sirenes, selecteert u een type sensor.)</p>



U kunt een inrichting alleen toevoegen m.b.v. een CORE accessoire.

3.1.1 Een automatisering toevoegen (alleen met CORE)







Tabel 3


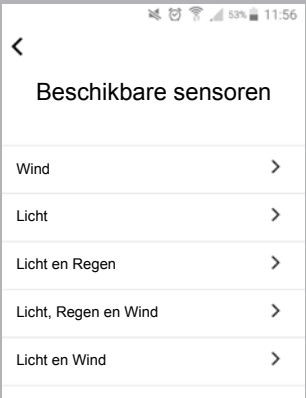



EEN AUTOMATISERINGSINRICHTING TOEVOEGEN	
01	 <p>Nieuwe automatisering Om een nieuwe automatisering toe te voegen, drukt u op "Nieuwe automatisering".</p>
02	 <p>Naam automatisering Voer de naam in die u aan de nieuwe automatisering wilt geven en sla op.</p>
03	 <p>Type automatisering Druk op "Selecteer type" om de volledige lijst te zien.</p>
04	 <p>Selecteer type Selecteer het type automatisering dat u wilt bedienen.</p>
05	 <p>Selecteer het symbool De app stelt een of meer symbolen voor die u kunt koppelen aan de automatisering. Kies het gewenste symbool.</p>
06	 <p>Detecteer de toetsen</p> <p>⚠ Voor u de procedure begint moet u controleren of de automatisering stil staat.</p> <p>Druk op "Detecteer" om de procedure te starten.</p>

EEN AUTOMATISERINGINRICHTING TOEVOEGEN	
07	 <p>Eerste druk op de toets Druk op de toets die wordt aangegeven door de afstandsbediening om de koppeling te starten</p>
08	 <p>Tweede veiligheidsdruk Druk nogmaals op de toets van de afstandsbediening die u wilt gebruiken. Bij de tweede druk wordt de toets juist waargenomen. Druk op "Verder" om verder te gaan.</p>
09	 <p>Handeling beëindigd, druk op verder. Teneinde de acties uit te proberen moet u er zeker van zijn dat de automatisering niet aan het bewegen is.</p> <p>Toets waargenomen, einde</p> <p> Om een test uit te voeren, moet u eerst controleren of de automatisering stil staat.</p>
10	 <p>Opslaan Zodra de waarneming van de toetsen is uitgevoerd, drukt u op "Verder" om op te slaan.</p>

3.1.2 Een sensor toevoegen

Tabel 4

EEN SENSOR TOEVOEGEN	
01	 <p>Nieuwe sensor Om een nieuwe sensor toe te voegen, voert u de naam in die u de sensor wilt geven. Druk op "Verder"</p>
02	 <p>Zoek automatisch sensor Verzeker u ervan dat u de batterij in de sensor heeft geplaatst. Als de sensor niet wordt gedetecteerd, drukt u op "Herhaal zoeken" om de zoekopdracht te herhalen.</p> <p>Zoek sensor handmatig Als de tweede zoekopdracht geen positieve uitkomst heeft gehad, drukt u op "Handmatig zoeken" en daarna op de knop van de sensor. Volg de instructies op.</p>
03	 <p>Beschikbare sensoren De app toont een lijst van beschikbare sensoren. Selecteer de gewenste sensor.</p>
04	 <p>Laden sensor</p>
05	 <p>Update configuratie sensor Druk op "Ja" om de inrichting te updaten met de nieuwe configuratie en ga door of druk op "Nee" om niet door te gaan.</p>
06	 <p>Sensor opslaan Zodra hij is geladen en geconfigureerd drukt u op "Opslaan" om de procedure te beëindigen.</p>






EEN SENSOR TOEVOEGEN		
07		Handmatig zoeken Als de sensor niet automatisch wordt gedetecteerd, gaat u door met de handmatige koppeling.
08		Selecteer type sensor dat moet worden toegevoegd
09		Naam sensor Schrijf de naam die moet worden gegeven aan de nieuwe sensor en druk op "Detecteer".
10		Toets sensor Druk op de toets op de sensor die u wilt toevoegen.
11		Sensor gedetecteerd, einde Bij de tweede druk wordt de sensor juist waargenomen. Druk op "Verder" om verder te gaan met het opslaan van de sensor.





3.1.3 Een afstandsbediening toevoegen



Als u een CORE accessoire wilt koppelen aan een afstandsbediening die reeds wordt gebruikt voor het bewegen van een inrichting, dan zullen de bestaande instellingen niet worden gewist.

Tabel 5

EEN AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN		
01		Nieuwe afstandsbediening Voer de naam in die u aan de afstandsbediening wilt geven en selecteer het nummer van de toetsen van de afstandsbediening. Sla op.
02		Detecteer de toetsen Druk op "Detecteer" van de Knop 1 om de procedure te starten.
03		Toets 1 Druk op de toets van de afstandsbediening die u wilt koppelen aan de Knop 1.
04		Toets 1 waargenomen Druk op verder om te bevestigen.
05		Tweede veiligheidsdruk Druk nogmaals op de toets van de afstandsbediening die u wilt koppelen aan de Knop 1.



EEN AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN	
06	 <p>Toets 1 waargenomen, einde Bij de tweede druk wordt de toets juist waargenomen. Druk op “Verder” om verder te gaan met het detecteren van de volgende toetsen.</p>
07	 <p>Correcte detectie Wanneer de toets juist is waargenomen verschijnt het menu voor de mogelijke controles die aan de toets moeten worden toegewezen.</p>
08	 <p>Volgende toetsen Herhaal de procedure voor het herkennen van de toetsen, die zonet is beschreven, als u andere toetsen op de afstandsbediening wilt toevoegen. Het is ook mogelijk op een ander moment overige toetsen toe te voegen.</p>
09	 <p>Opslaan Sla op en verlaat, of druk op “Verder” om het waarnemen van de toetsen te voltooien.</p>

3.2 EEN SCENARIO TOEVOEGEN

Met een scenario kunt u een of meerdere accessoires tegelijkertijd controleren.

3.2.1 Met “CORE” accessoire

Tabel 6

EEN SCENARIO TOEVOEGEN	
01	 <p>Menu instellingen Ga naar het menu “Instellingen”.</p>
02	 <p>De woning selecteren Ga naar de woning die u voorheen heeft geregistreerd.</p>
03	 <p>Een scenario toevoegen Om een nieuwe scène toe te voegen drukt u op “Scène toevoegen”.</p>
04	 <p>Naam scenario Voer de naam in die u aan de nieuwe scène wilt geven.</p>
05	 <p>Een automatisering toevoegen Druk op “Voeg een automatisering toe” en selecteer de gewenste automatisering, tussen die worden voorgesteld.</p>
06	 <p>De actie selecteren Selecteer de gewenste actie, tussen die worden voorgesteld.</p>
07	 <p>De actie activeren Activeer de actie en eventueel de vertraging in seconden. Ga terug met “<” en activeer, indien nodig, de overgebleven acties.</p>
08	 <p>De acties toevoegen Zodra de gewenste acties zijn geactiveerd, drukt u op “Voeg toe”.</p>

EEN SCENARIO TOEVOEGEN	
09	 <p>Opslaan automatisering Druk op “Ja” om op te slaan en de procedure te beëindigen. Druk op “Nee” om de procedure te vervolgen.</p>
10	 <p>Het scenario opslaan Sla op en druk op “Ja” om het opslaan van het scenario te bevestigen. Zie ook de procedure die wordt beschreven in paragraaf “3.3 Automatisch inschakelen van een scenario (Trigger) of van een actie”.</p>

3.2.2 Met accessoire “IT4WIFI”

Tabel 7







EEN SCENARIO TOEVOEGEN	
01	 <p>Menu instellingen Ga naar het menu “Instellingen”.</p>
02	 <p>De woning selecteren Ga naar de woning die u voorheen heeft geregistreerd.</p>
03	 <p>Een scenario toevoegen Om een nieuwe scène toe te voegen drukt u op “Scène toevoegen”.</p>
04	 <p>Naam scenario Voer de naam in die u aan de nieuwe scène wilt geven.</p>
05	 <p>Een nieuw accessoire toevoegen Druk op “Nieuw accessoire toevoegen...” en selecteer het gewenste accessoire.</p>
06	 <p>De actie selecteren Selecteer de gewenste actie, tussen die worden voorgesteld, en sla op.</p>






EEN SCENARIO TOEVOEGEN	
07	 <p>De actie is geactiveerd Keer terug met “<”.</p>



3.3 AUTOMATISCH INSCHAKELEN VAN EEN SCENARIO (TRIGGER) OF VAN EEN ACTIE

3.3.1 Met “CORE” accessoire

Tabel 8


AUTOMATISCH INSCHAKELEN VAN EEN SCENARIO (TRIGGER)	
01	 <p>Menu instellingen Ga naar het menu “Instellingen”.</p>
02	 <p>De woning selecteren Ga naar de woning die u voorheen heeft geregistreerd.</p>
03	 <p>Het accessoire selecteren Selecteer het accessoire dat u voorheen aan de app heeft gekoppeld.</p>
04	 <p>Het scenario selecteren Selecteer het scenario waarvan u het automatisch inschakelen wilt toevoegen.</p>
05	 <p>Een trigger toevoegen Druk op “Voeg trigger toe” en selecteer het gewenste item (bv. trigger van tijd/trigger van sensor)</p>
06	 <p>De trigger van tijd instellen Vanuit dit scherm is het mogelijk triggers te activeren, de datum in te stellen en het scenario te herhalen.</p>

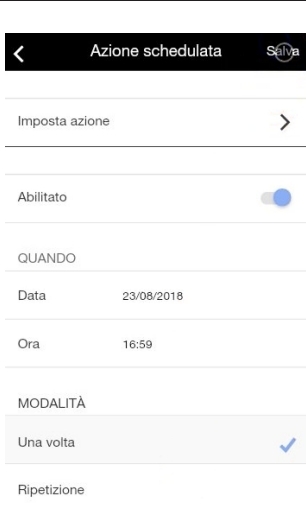
AUTOMATISCH INSCHAKELLEN VAN EEN SCENARIO (TRIGGER)	
07	 <p>De datum instellen</p> <p>Druk op “De datum instellen” en wijzig de datum en de tijd. Druk op “Toepassen” om op te slaan</p>
08	 <p>De dagen kiezen</p> <p>Selecteer de dagen waarop u wenst dat het scenario wordt afgespeeld. Zodra u klaar bent, drukt u op “<” om naar het vorige scherm terug te keren.</p>
09	 <p>De trigger opslaan</p> <p>Zodra u klaar bent met het instellen van de trigger, drukt u op “Voeg toe” om naar het voorgaande scherm terug te keren.</p>
10	 <p>De trigger van sensor instellen</p> <p>Vanuit dit scherm is het mogelijk de trigger van sensor in te stellen. Schrijf de naam van de in te stellen trigger. Druk op “Voeg toe” om de trigger op te slaan.</p>
11	 <p>De sensor toevoegen</p> <p>Druk op “Voeg sensor toe”, selecteer de sensor uit de voorgestelde lijst en volg de instructies op.</p>

AUTOMATISCH INSCHAKELLEN VAN EEN SCENARIO (TRIGGER)	
12	 <p>De trigger opslaan</p> <p>Zodra u klaar bent met het instellen van de trigger, drukt u op “Voeg toe” om naar het voorgaande scherm terug te keren.</p>
13	 <p>Het scenario opslaan</p> <p>Sla op en druk op “Ja” om het opslaan van het scenario te bevestigen.</p>

3.3.2 Met accessoire "IT4WIFI"

Tabel 9

AUTOMATISCH INSCHAKELEN VAN EEN ACTIE		
01		Menu instellingen Ga naar het menu "Instellingen".
02		De woning selecteren Ga naar de woning die u voorheen heeft geregistreerd.
03		Het accessoire selecteren Selecteer het accessoire dat u voorheen aan de app heeft gekoppeld.
04		Actie Planning Selecteer "Actie planningen".
05		Een nieuwe actie planning toevoegen Druk op "Nieuwe actie Planning toevoegen".
06		Actie inschakelen Vanuit dit scherm is het mogelijk acties in te schakelen, de datum in te stellen en het scenario te herhalen. Druk op "Set actie".
07		De actie instellen Selecteer de actie die u door de inrichting wilt laten uitvoeren en druk op "Opslaan".

AUTOMATISCH INSCHAKELEN VAN EEN ACTIE	
08	 <p>De actie is geactiveerd Sla de geplande actie op en druk op "←" om terug te keren.</p>

3.4 DE INSTELLINGEN WIJZIGEN

3.4.1 Een naam wijzigen

Het is op elk moment mogelijk de toegewezen namen te wijzigen van:

- gebruiker
- woning
- automatiseringen
- scènes.

Om de naam te bewerken moet u gaan naar het menu "Instellingen", het gewenste scherm bekijken en de nieuwe naam schrijven.

3.4.2 Een instelling wissen

Het is op elk moment mogelijk de volgende items te wissen:

- de gekoppelde inrichtingen
- de automatiseringen
- de scènes
- de woningen
- de gebruikers (alleen voor de beheerder)
- het accessoire.

Om de naam te wissen moet u gaan naar het menu "Instellingen", het gewenste scherm bekijken en drukken op "Wis".

3.5 INFORMATIE OVER HET ACCESSOIRE WEERGEVEN

Om de informatie over het accessoire weer te geven, selecteert u "Info" vanuit het menu.:

"Info" > "Instellingen" > "Woning" > "Accessoire" > "Info"

Om het accessoire bij te werken selecteert u "Uw accessoire bijwerken" (functie alleen toegestaan voor gebruikers met het profiel beheerder).



De update werkt alleen als de smartphone zich in hetzelfde wifi net bevindt als het accessoire.

4.1 EEN AUTOMATISERING AF SPELEN

Tabel 10

EEN AUTOMATISERING AF SPELEN	
01	 <p>De woning selecteren Selecteer "Systeem" en ga naar de woning die u voorheen heeft geregistreerd.</p>
02	 <p>De automatisering selecteren Selecteer de automatisering die u wilt beheren.</p>
03	 <p>De automatisering beheren Druk op de gewenste knoppen om de automatisering te beheren.</p>

4.2 EEN SCENARIO AF SPELEN

Tabel 11

EEN SCENARIO AF SPELEN	
01	 <p>De woning selecteren Selecteer "Systeem" en ga naar de woning die u voorheen heeft geregistreerd.</p>
02	 <p>Het scenario selecteren Selecteer het scenario dat u wilt afspelen.</p>
03	 <p>Het scenario afspelen Druk op "Afspelen" om het scenario af te spelen.</p>

4.3 FAVORIETEN

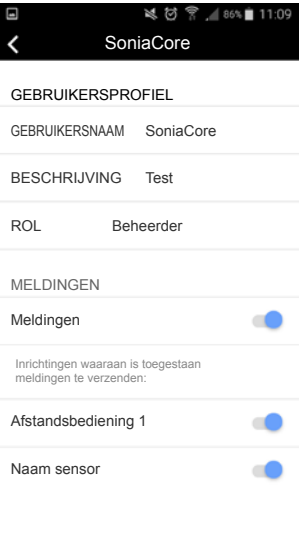
Tabel 12

FAVORIETEN	
01	 <p>De woning selecteren Selecteer "Instellingen" en ga naar de woning.</p>
02	 <p>Een favoriet scenario toevoegen Selecteer het scenario dat u wilt toevoegen of verwijderen van de favorieten. Druk op "Scène toevoegen aan favorieten" of "Scène verwijderen uit favorieten" en sla op.</p>
03	 <p>Een favoriete automatisering toevoegen Selecteer het accessoire en vervolgens de automatisering die u wilt toevoegen of verwijderen uit de favorieten. Druk op "Accessoire toevoegen aan favorieten" of "Accessoire verwijderen uit favorieten" en sluit om op te slaan.</p>

4.4 GEBRUIKERSPROFIELEN

Tabel 13

GEBRUIKERSPROFIELEN	
01	 <p>De woning selecteren Selecteer "Instellingen" en ga naar de woning.</p>
02	 <p>Gebruikers beheren Andere gebruikers kunnen de Accessoires van je Woning bedienen. Als je de beheerder van een Accessoire bent, kun je alle gebruikers die geregistreerd zijn voor dat Accessoire beheren.</p>
03	 <p>Het accessoire selecteren Selecteer het accessoire dat u voorheen aan de app heeft gekoppeld.</p>
04	 <p>Het gebruikersprofiel selecteren</p>

GEBRUIKERSPROFIELEN	
	
Rol beheerder	Als het gebruikersprofiel van het type “Beheerder” is, zijn een aantal bewerkingen mogelijk, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van de ontvangst van meldingen van de gekoppelde inrichtingen; het in- of uitschakelen of het wissen van een gebruiker.
Rol gebruiker	Als het gebruikersprofiel van het type “Gebruiker” is, zijn een aantal beperkte wijzigingen mogelijk. Om zich te koppelen aan een accessoire dat al wordt gebruikt door andere gebruikers, is het noodzakelijk een aanvraag te versturen en te wachten tot de beheerder het gebruik ervan activeert.

5 RESETTEN

5.1 DE APP RESETTEN

Om de app te resetten gaat u naar het menu “**Instellingen**” en drukt u op “**App resetten**”. Alle gegevens die in de app zijn opgeslagen zullen worden gewist.



In het geval er na de reset van de app een enkele beheerder zal overblijven, moet u het accessoire volledig resetten.

5.2 DE WIFI ROUTER RESETTEN

Als het noodzakelijk is de router van het wifi netwerk te veranderen, of het password ervan te wijzigen, is het mogelijk de instellingen van het accessoire v.w.b. het wifi net te resetten, zonder de instellingen van de gebruikers te resetten.

Doe het volgende:

- druk kort op de RESET toets van het accessoire en selecteer “Herconfigureer accessoire” in de instellingen van de woning.

Raadpleeg de instructiehandleiding van het accessoire voor meer informatie hieromtrent.

5.3 COMPLETE RESET ACCESSOIRE

Het is mogelijk het accessoire volledig te resetten om alle instellingen van de gebruikers te wissen en van het wifi net.

Om dit te doen, drukt u iets langer dan 5 seconden op de RESET toets van het accessoire.

Raadpleeg de instructiehandleiding van het accessoire voor meer informatie hieromtrent.



Na een complete reset moet u de koppelingsprocedure van de inrichting opnieuw uitvoeren.

A series of 20 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for handwriting practice.

A series of horizontal dashed lines across the page, intended for writing practice.



Nice SpA
Via Callalta, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

IDV0695A00NL_28-01-2019